

Quarzit Lite

Одной из главных отличительных особенностей покрытия **Quarzit Lite** является его пониженный блеск. Это придает кровле благородный, сдержанный внешний вид. Весь металл, поступивший в прокат, проходит тщательные испытания на проверку качества.

Лицевая сторона

Обратная сторона

Полиуретан с гранулами полиамида, 25 мкм

Грунтовое покрытие, 5 мкм

Слой химической подготовки, 1 мкм

Защитный металлический слой
Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Стальная основа, 0,5 мм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Полиэстер, 10 мкм

Структура стали
с покрытием

**Quarzit
Lite**

Quarzit Lite	
Толщина покрытия, мкм	25
Защитно-металлическое покрытие	Galfan® (Цинк-алюминий) 265
Гарантия: внешний вид / технические характеристики	15 / 30
Обратная сторона в цвет лицевой	да
Основа краски обратной стороны	полиэстер

Гарантия на изделия в покрытии

Quarzit Lite до 30 лет

По итогам тестов в независимых лабораториях покрытие **Quarzit Lite** показало высокие результаты..

Стойкость к УФ	RUV 4	Коррозийная стойкость	RC 5	Пластичность	≤1.5 T
	<small>RUV максимальное значение 4</small>		<small>RC максимальное значение 5</small>		<small>Тест на пластичность лучший показатель ОТ</small>

Варианты цветов

RR 32 темно-коричневый	RAL 3005 красное вино	RAL 6005 зеленый мох	RAL 6020 хромовая зелень	RAL 7024 мокрый асфальт	RAL 8004 терракота
RAL 8017 шоколад	<p>Внимание! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.</p>				

Адреса заводов Grand Line:

г. Обнинск, Киевское шоссе, д. 35;
тел.: +7 (484) 399-61-55, +7 (495) 748-38-38
Жуковский район, пос. Верховье;
тел.: +7 (484) 399-62-92

Боровский район, Индустриальный парк «Ворсино», д. Добрино, 2-й Восточный проезд, 2;
тел.: +7 (48438) 6-93-50, 6-93-59

г. Краснодар, ул. Каляева, 121
тел.: +7 (861) 204-00-95

г. Нижний-Новгород, пос. Дружный;
тел.: +7 (831) 706-19-27

Ленинградская область, г. Коммунар, Гатчинский район, пром. зона №3, участок №3;
тел.: +7 (812) 677-12-27

Официальный дилер Grand Line в вашем регионе

GRAND LINE®

Quarzit покрытие стали

Основа из полиуретана
Модифицирован полиамидом
Защитное металлическое покрытие
Galfan®
Обратная сторона в цвет лицевой
покрытия

Quarzit Matt

Quarzit Matt — полимерное покрытие на основе полиуретана. Покрытие обладает необычной текстурированной поверхностью. Матовая поверхность придает стали с покрытием **Quarzit Matt** благородный внешний вид.



Полиуретан, 25 мкм


Грунтовое покрытие, 25 мкм

Слой химической подготовки, 1 мкм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Стальная основа, 0,5 мм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм

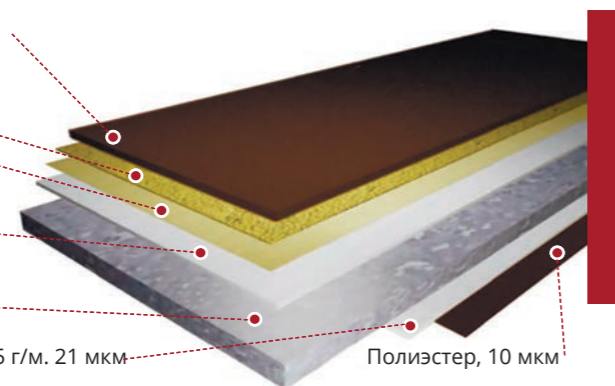

Структура стали с покрытием
Quarzit Matt

Полиэстер, 10 мкм


Quarzit Matt	
Толщина покрытия, мкм	50
Защитно-металлическое покрытие	Galfan® (Цинк-алюминий) 265
Гарантия: внешний вид / технические характеристики	20 / 35
Обратная сторона в цвет лицевой	да
Основа краски обратной стороны	полиэстер

Quarzit

Quarzit — одно из самых практичных и долговечных покрытий в линейке **Grand Line®**. Максимальные технические характеристики достигаются за счет увеличенного слоя полиуретана с гранулами полиамида.



Структура стали с покрытием
Quarzit

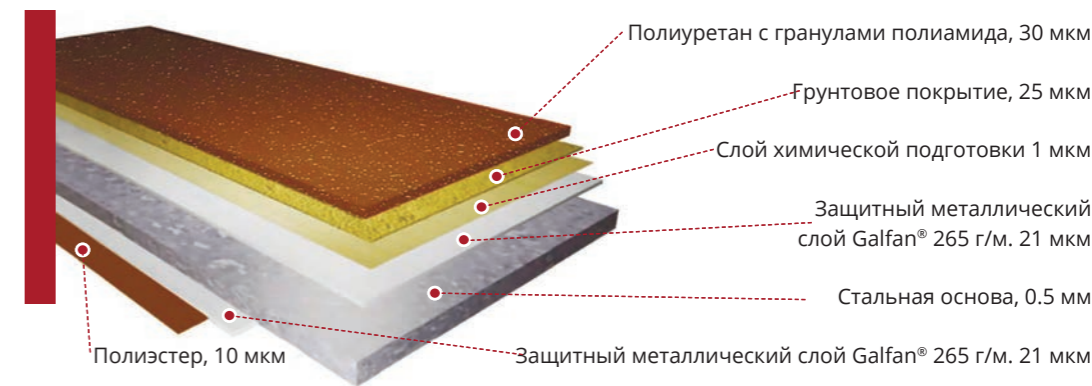

Полиэстер, 10 мкм

Полиуретан с гранулами полиамида, 30 мкм

Грунтовое покрытие, 25 мкм

Слой химической подготовки 1 мкм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм

Стальная основа, 0,5 мм

Защитный металлический слой Galfan® 265 г/м. 21 мкм

	Quarzit	Granite HDX
Толщина покрытия, мкм	55	55
Защитно-металлическое покрытие	Galfan® (Цинк-алюминий) 265	Цинк, 275
Гарантия: внешний вид / технические характеристики	20 / 35	20/35
Обратная сторона в цвет	да	нет
Основа краски обратной стороны	полиэстер	эпоксидная

Гарантия на изделия в покрытии
Quarzit Matt до 35 лет

Все покрытия линейки **Quarzit** имеют обратную сторону, защищенную полиэстером. Обратка окрашена в цвет лицевой стороны изделия. Это делает кровлю гармоничной, без серых просветов, а также увеличивает срок службы изделия.



Гарантия на изделия в покрытии

Quarzit до 35 лет

По итогам тестов в независимых лабораториях покрытие **Quarzit Matt** показало высокие результаты.

Стойкость к УФ	RUV 4	Коррозионная стойкость	RC 5	Пластичность	<1.5 T
	<small>RUV максимальное значение 4</small>		<small>RC максимальное значение 5</small>		<small>Тест на пластичность лучший показатель 0T</small>

Варианты цветов



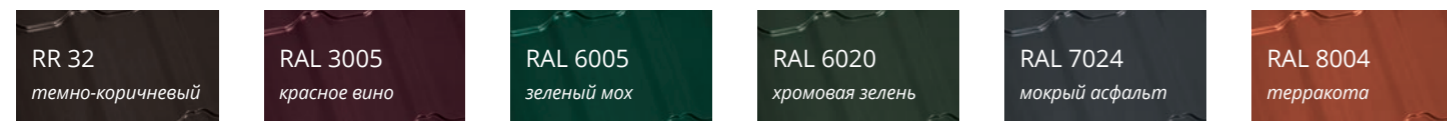


Внимание! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.

По итогам тестов в независимых лабораториях покрытие **Quarzit** показало высокие результаты.

Стойкость к УФ	RUV 4	Коррозионная стойкость	RC 5	Пластичность	≤1.5 T
	<small>RUV максимальное значение 4</small>		<small>RC максимальное значение 5</small>		<small>Тест на пластичность лучший показатель 0T</small>

Варианты цветов



Внимание! Особенности полиграфии и цветопередачи монитора не позволяют передать цвета в полном соответствии с оригиналом. Обратитесь к менеджеру по продажам за образцами металла.