СОДЕРЖАНИЕ

О компании 4
Комплексный подход 5
Виниловый сайдинг 6-7
Фасадные панели 8-9
Гибкая битумная черепица 10-13
Мембраны и плёнки 14-15
Комплектующие и аксессуары для монтажа кровли 16-17
Водостоки 18-19
Аксессуары для сайдинга и фасадных панелей 20-21
Универсальные аксессуары, обрамление окон 22-23
Чердачные лестницы 24
Соффиты 25
Инструменты 26

Компания «Дёке Экстружн» является одним из лидеров российского рынка фасадных материалов.

На двух собственных заводах осуществляется производство винилового сайдинга, полимерных фасадных панелей, водосточных систем из ПВХ, а также гибкой битумной черепицы. В короткие сроки, с момента выхода на рынок в 2005 году, компания смогла завоевать репутацию надежного поставщика у деловых партнеров и покупателей.

О КОМПАНИИ

На сегодняшний день компания «Дёке Экстружн» – это:

- 2 собственных завода в России по производству водостоков, фасадных и кровельных материалов
- Более 700 высококвалифицированных сотрудников
- 8,5 миллионов квадратных метров в год – объем производимого винилового сайдинга
- 4,5 миллиона погонных метров – водосточных систем
- 1,2 миллиона квадратных метров в год – объем производства фасадных панелей
- 10 миллионов квадратных метров гибкой черепицы – проектная мощность завода в Киржаче
- 15 собственных региональных представительств в ключевых регионах России
- 43 региональных дистрибутора в России и странах СНГ
- 50 областей России, в которых продается продукция Döcke
- Более 650 точек продаж в России и странах СНГ
- Более 2.8 миллиона довольных семей, отделавших свои дома продукцией Döcke

Завод по производству винилового сайдинга, фасадных панелей и водостоков «Дёке Экстружн» построен в 2005 году в г. Дмитрове Московской области и оснащен самым современным оборудованием ведущих мировых производителей экструзионной и литьевой техники.

В 2013 году компания «Дёке Экстружн» завершила возведение завода в г. Киржаче Владимирской области. Новое предприятие занимается производством гибкой битумной черепицы и сопутствующих материалов для устройства кровли.

Качество всей продукции соответствует мировым стандартам, что подтверждается письменными гарантийными обязательствами со стороны производителя. Система менеджмента качества компании «Дёке Экстружн» соответствует международным стандартам ISO 9001:2008.

ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ

Идею комплексного подхода к отделке и инженерному обеспечению дома пытаются реализовать многие компании. Однако только компания «Дёке Экстружн» смогла предложить покупателям готовое решение. Теперь домовладельцам не нужно ломать голову и сравнивать предложения разных производителей, тратя на это время и рискуя получить несочетаемые по цветам и качеству продукты.

Продукция Döcke разработана ведущими немецкими инженерами и дизайнерами. Она предоставляет возможность легкого и технически грамотного сочетания решений для оформления цоколя, фасада и кровли. Богатый ассортимент различных аксессуаров позволяет гармонично соединить в одном проекте материалы различных текстур, а также делает монтаж продукции Döcke легким, не требующим специальных навыков и профессиональных инструментов.

Стабильно высокое качество, реальная гарантия на продукцию, богатый выбор современных инструментов для подбора и расчета необходимого материала, консультации высококвалифицированных специалистов и бесплатная телефонная линия для клиентов – это и есть рецепт комплексного подхода к отделке дома.

Начав с чего-то, вы наверняка войдете во вкус, ведь творить свой уникальный, яркий и такой красивый мир с Döcke – так интересно и удобно! В этом году – фасад и кровля, в следующем – беседка в саду. Попробуйте, вам понравится!

ВИНИЛОВЫЙ САЙДИНГ

Эксклюзивные немецкие технологии

Сайдинг Döcke производится с применением эксклюзивной немецкой технологии ZEITech®.

Тщательный подбор исходного сырья, введение новейших европейских импакт-модификаторов, пластификаторов и красителей позволили довести рецептуру виниловой смеси до совершенства.

Немецкие специалисты более полутора лет работали над подбором оптимальных параметров всех этапов технологического процесса – смешивания, температурного режима, скорости линии и т.п.

Благодаря новой технологии, «Дёке Экстружн» предоставляет на свой сайдинг поистине вечную гарантию – 50 лет (на деформацию и отсутствие производственных дефектов).

КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС

«Корабельный брус» – классический вид сайдинга, наиболее популярный в мире. Проверенный годами дизайн в сочетании со строгостью форм позволяет добиться традиционного внешнего вида, но при этом придав ему индивидуальность. Богатый выбор оттенков открывает широкие возможности уникальных цветовых комбинаций, оставаясь при этом в рамках единого стиля. «Корабельный брус» является излюбленным вариантом отделки и при организованной застройке поселков, и при индивидуальном строительстве. Один и тот же проект дома смотрится по-разному с применением различных цветовых сочетаний на фасаде. Это, безусловно, очень нравится владельцам.

Длина	3660 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	232 мм
Полезная площадь панели	0,85 кв. м

ЁЛОЧКА

Горизонтальный сайдинг «Ёлочка» имитирует обшивку деревянной вагонкой. Исторически сайдинг появился как замена именно этого отделочного материала. Внешне копируя её, виниловые панели обладают целым рядом преимуществ, которые обеспечили быстрый рост популярности сайдинга. Коллекция «Ёлочка» – это возвращение к традициям. Дом, обшитый такими панелями, приобретает уютный деревенский, почти патриархальный вид.

Длина	3050 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	256 мм
Полезная площадь панели	0,78 кв. м

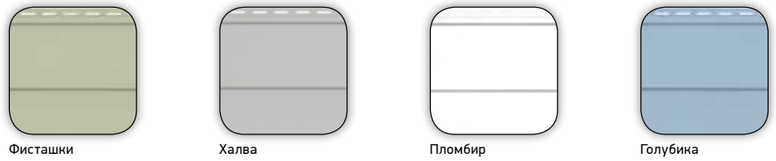

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГ

Этот вид сайдинга значительно расширяет возможности оформления дома, позволяя сделать акцент на наиболее интересных элементах фасада, таких как мансарды и фронтоны. В некоторых случаях с помощью вертикального сайдинга можно скорректировать архитектуру строения, например, визуально вытянуть отдельные элементы фасада, придав ему тем самым максимально гармоничный внешний облик. Вертикальный сайдинг может использоваться как самостоятельно, так и в сочетании с другими видами материалов Döcke, а также с любыми видами натуральных материалов.

Длина	3050 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	180 мм
Полезная площадь панели	0,55 кв. м



BLOCKHAUS

В переводе с немецкого BLOCKHAUS означает просто «рубленый дом». В военном же деле этот термин означает «укрепленное сооружение». И действительно, отделанный таким сайдингом дом выглядит как бревенчатый сруб. Такая отделка придает ему мужественность и даже брутальность. На выбор владельцев – шесть цветов, позволяющих не только органично вписать дом в окружающий пейзаж, но и при желании, сочетать отделку с другими видами сайдинга Döcke.

Длина	3660 мм
Толщина	1,1 мм
Рабочая ширина	240 мм
Полезная площадь панели	0,88 кв. м

ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ

Döcker FASSADEN PANEELE

Döcke-R – как за каменной стеной!

Представляем разработку немецких инженеров и дизайнеров – фасадные панели Döcke-R.

- **Фасадные панели имитируют наиболее популярные отделочные материалы – скальную породу, кирпич, слоистый песчаник и тесаный дикий камень.**
- **Отделка фасадными панелями обойдется вам минимум в 2.5 - 3 раза дешевле работ с использованием натурального камня.**
- **Чтобы смонтировать фасадные панели Döcke-R, не нужно обладать специальными навыками. Достаточно ознакомиться с инструкцией.**
- **Мы настолько уверены в качестве своей продукции, что даем на неё гарантию 50 лет.**

FELS

Габаритная длина — 1150 мм
Габаритная ширина — 450 мм
Полезная площадь панели — 0,45 кв. м

Словно пришедшие из германских эпосов о добрых рыцарях, прекрасных принцессах и неприступных замках, фасадные панели коллекции FELS готовы встать на защиту красоты вашего дома. Их брутальный вид привнесет в ваши владения элемент европейской основательности. Не удивляйтесь, если однажды вам захочется отправиться в путешествие по северным морям или услышать настоящих трубадуров, ведь владельцы настоящих замков иногда должны отправляться в поход за вдохновением и новыми впечатлениями!

BERG

Габаритная длина — 1127 мм
Габаритная ширина — 461 мм
Полезная площадь панели — 0,44 кв. м

Коллекция BERG создана для тех, кто предпочитает традиционный подход к строительству. Целых пять вариантов панелей от классического серого до стильного коричневого цвета, напоминающего обожженный кирпич. Фактура и знакомый внешний вид традиционной кирпичной кладки.

Коллекция фасадных панелей BERG позволит придать респектабельный внешний вид даже самому обычному дачному дому и прекрасно сочетается как с другими текстурами Döcke-R, так и с сайдингом.

STEIN

Габаритная длина — 1196 мм
Габаритная ширина — 426 мм
Полезная площадь панели — 0,44 кв. м

Наше особое предложение – роскошный слоистый песчаник. Панели STEIN замечательно подойдут для отделки фасадов самых современных коттеджей, облицовки фундаментов и ограждений.

Пять классических цветов обязательно вам понравятся. Бронзовый, Осенний лес, Янтарный, Молочный и изысканный Темный орех. Вся красота природы готова сделать ваш дом неотразимым!

BURG

Габаритная длина — 1072 мм
Габаритная ширина — 472 мм
Полезная площадь панели — 0,42 кв. м

Коллекция BURG – основательность во всём, начиная с фасада дома. Имитация натурального, обработанного вручную, камня – наиболее модная тенденция в отделке загородных домов последних лет. Такая отделка подчеркнет индивидуальность хозяина, а возможность сочетать фактуры десяти разных цветов и использование контрастных угловых элементов позволит создать уникальный образ вашего дома.

Коллекция FELS

Коллекция BERG

Коллекция STEIN

Коллекция BURG

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Döcke PIE

5 преимуществ гибкой черепицы Döcke PIE

- Известный производитель качественных стройматериалов
- Дёке Пай – лучшее предложение SBS модифицированной черепицы
- Дёке Пай – ударопрочная черепица с эффектом самолечения
- Двойной клеевой замок
- Уникальная коллекция «Цюрих»

ГАРАНТИЯ 50 ЛЕТ · CE · PG · С ЭФФЕКТОМ САМОЛЕЧЕНИЯ · SBS · УДАРОПРОЧНАЯ · ДВОЙНОЙ КЛЕЕВОЙ ЗАМОК

EXCLUSIVE

ЦЮРИХ

Швейцарская коллекция

Что привезти из Швейцарии? Любой человек безошибочно ответит – часы, сыр, и конечно же, шоколад! Каких только сортов здесь нет! С кофе и орехами, с изюмом и кардамоном. А как хорош шоколадный пирог – фладен с грушами! Со швейцарской коллекцией кровли Döcke PIE вы сможете гордиться своей новой крышей так, как будто она отделана натуральным шоколадом.

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	333 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 3,1м²
Количество в упаковке	22

КЁЛЬН

Германская коллекция

Вы бывали в предрождественском Кёльне? Если нет, то обязательно посетите его. Пройдитесь по украшенным яркими гирляндами улицам, сделайте покупки на рождественском базаре. А если замерзнете – отведайте горячего шоколада с имбирным печеньем или мятными пряниками. Конечно, это не единственное, за чем нужно ехать в Кёльн. Нам интересна его архитектура – тонкая и грациозная, строгая и классическая. Отделайте свою кровлю нашей гибкой черепицей, и Европа будет немного ближе к вам.

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	318 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 3,0м²
Количество в упаковке	22

ГЕНУЯ

Итальянская коллекция

Лигурийское море с одной стороны, приморские Альпы и Аппенины с другой. А над вами – бескрайнее голубое небо, в которое так и хочется улететь, наслаждаясь окружающей красотой вместе со свободными птицами. Отпустите свои мечты в полет, насладитесь видами древней Генуи, ее узкими улочками, причудливо переплетающимися между домов с черепичными крышами. Как хочется забрать частичку этой красоты с собой, но увы, это невозможно. А впрочем... Присмотритесь к гибкой черепице нашей Итальянской коллекции. И ваши воспоминание об отдыхе в Италии будут всегда с вами!

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	318 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 3,0м²
Количество в упаковке	22

Особенности коллекции:

Эксклюзивная форма коллекции «Цюрих» с малым зазором между лепестками, фактически, превращает вашу крышу в двухслойную объемную «броню». Уникальный дизайн, имитирующий сланец, присутствует только в ассортименте Döcke PIE, его невозможно найти больше ни у одного из производителей, присутствующих на российском рынке!

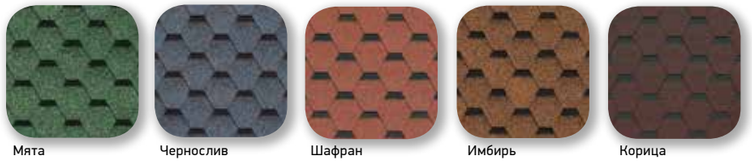

Особенности коллекции:

Классическая форма лепестка в виде соты, пять популярных чистых цветов на выбор. Контрастная темная полоса в верхней части гонта создает эффект объема кровельного покрытия, визуально приподнимая его.

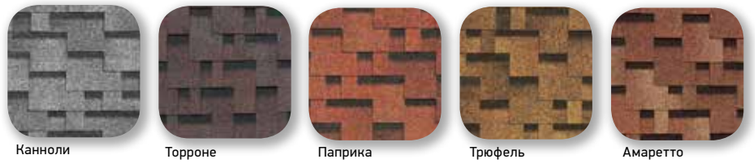

Особенности коллекции:

Единственная в своем роде «пёстрая» коллекция. Благодаря введению в рецептуру смеси двух дополнительных цветов, удалось добиться не только эффекта 3D-перелива, но и добавить во внешний вид кровли больше яркости и индивидуальности. Такое покрытие выглядит нарядно и празднично в любую погоду.

Мы испекли для вас пирог... Кровельный

Уникальный двойной клеевой замок

Помимо клеевой части на оборотной стороне гонта, на лицевую сторону нанесены дополнительные клеевые полосы для обеспечения исключительной надёжности приклеивания.

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА



ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

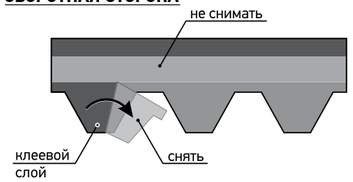

Клеевая система выполняет функцию скрепления лепестков гибкой черепицы с целью предотвращения отрыва при ветровых нагрузках. Она не имеет аналогов не только у российских, но и у мировых производителей.

Использование SBS модифицированого битума

Современные полимерные модификаторы битума, используемые при приготовлении битумно-полимерной смеси, позволяют добиться великолепной эластичности и морозоустойчивости.
При монтаже в местах сгибов и стыков не происходит изломов.

ШЕФФИЛД

Английская коллекция

Великобритания – удивительная страна. Страна настоящей королевы и загадочных лордов. Богатой истории и красивых традиций. Привнесите немного английской строгости на свой участок — выберите наиболее близкий вам из пяти вкусных и стильных цветов. Живите, как английские лорды, и наслаждайтесь традиционной чашечкой чая с шоколадным бисквитом под крышей собственного особняка.

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	318 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 3,0м²
Количество в упаковке	22

ГРАНАДА

Испанская коллекция

Жаркая и обжигающая, как глоток горячего шоколада. Именно такой вспоминается испанская провинция Гранада тем, кто её посетил. Окруженная горами и оливковыми плантациями, она надежно защищена от средиземноморских ветров и циклонов. Так же, как будет защищен ваш дом с Испанской коллекцией гибкой черепицы Döcke PIE. Будьте ярче и необычнее вместе с вашим удивительным домом!

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	318 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 3,0м²
Количество в упаковке	22

НИЦЦА

Французская коллекция

Плавно переходящие друг в друга, стремящиеся нахлынуть живительной прохладой, волны кровли Французской коллекции уносят нас вдаль, к средиземноморским городкам южной Франции с черепичными крышами. Перед вами – море, над вами – небо. И удивительно изящные волны кровли Döcke PIE. Не только красивой, но и очень надежной, способной защитить от дождя и снега ваш любимый дом.

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	318 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 2,9м²
Количество в упаковке	22

ЛЬЕЖ

Бельгийская коллекция

Горячие бельгийские вафли с шоколадным соусом. Ах, как приятно отведать их на старинных улочках Льежа. Посмотрите внимательно на ваш десерт – вы не находите, что он похож на натуральную черепицу, уложенную умелым мастером? Скругленные завершения гонтов бельгийской коллекции дают более плотный и изысканный рисунок кровли. Замок или особняк? Грильяж или Ирис? Решать вам!

Длина	1000 мм
Ширина	3,0 +/- 0,2 мм
Рабочая ширина	318 мм
Площадь покрытия 1 упаковкой	~ 3,1м²
Количество в упаковке	22

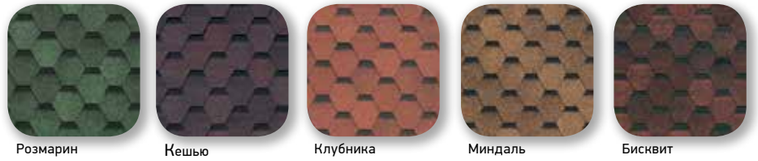



Особенности коллекции:
Популярная у покупателей классическая форма «Сота» стала ещё эффектней! Благодаря применению дополнительных двух цветов гранулята, удалось создать 3D-эффект цветового перелива. Благодаря ему кровельное покрытие выглядит ещё более изысканно и натурально.

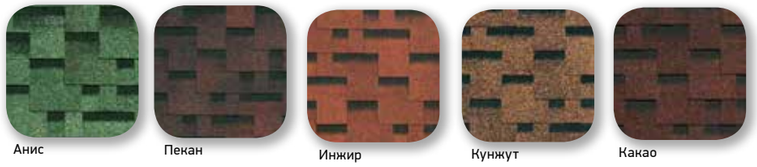



Особенности коллекции:
Асимметричная форма лепестка, пожалуй, является лучшим решением для создания кровли, визуально похожей на кровлю из натуральной черепицы. Эффект 3D-перелива, теней разной интенсивности и нестандартность формы позволят получить богатый и необычный внешний вид, подчеркнув респектабельность владельцев дома и их изысканный вкус.

Особенности коллекции:
Коллекция для любителей плавной симметрии. Перетекающие друг в друга линии лепестков создают эффект воздушности и утонченной элегантности. Темные контрастные элементы в верхней части каждого гонта визуально приподнимают окончание лепестков. Чистые цвета без переливов дарят нотку французского стиля и изысканности.

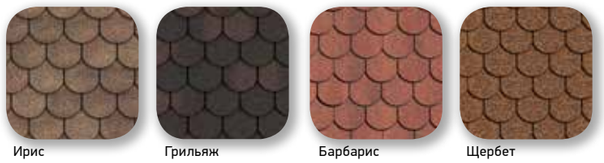

Особенности коллекции:
Единственная в своём роде коллекция, сочетающая в себе спокойные цвета и переливы с 3D эффектом. Такая кровля подчеркнёт как Вашу изысканность и индивидуальность, так и Ваш вкус и интеллигентность.

МЕМБРАНЫ И ПЛЕНКИ

Отличие супердиффузионных мембран и пленок D-Folie от традиционных мембран

Традиционные мембраны состоят из однослойного полотна, созданного переплетением тонких пластиковых нитей, образующих узкие сквозные проходы, через которые вода проникает только в виде пара. Такие мембраны называются по технологии их изготовления спанбондом. Мембраны этого типа не препятствуют проходу через них пара и могут продуваться ветром.

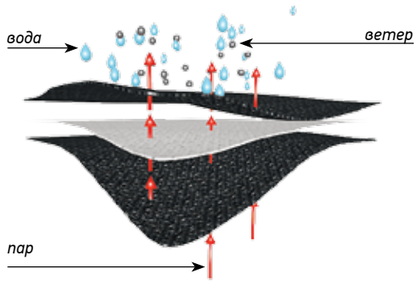

Устройство кровельных супердиффузионных мембран

Супердиффузионные трехслойные мембраны D-Folie работают по-другому. Два наружных слоя являются классическими спанбондами, обеспечивающими прочность и защиту от ультрафиолета.
Центральный слой представляет собой полипропиленовую пленку, в состав которой введено особое вещество, позволяющее пленке проводить молекулы пара, оставаясь при этом водо- и ветронепроницаемой.

Мембраны D-Folie	Мембраны, близкие по свойствам
D-Folie RS Bronze	Tyvek Soft; Ютавек 115
D-Folie RS Silber	Tyvek Solid; Ютавек 135
D-Folie RS Gold	Tyvek Supro; Ютавек Супер
D-Folie FS Silber	Tyvek Solid; Ютавек 135
D-Folie FM Bronze	Tyvek Housewrap; Ютавек 85

Возможность укладки пленки непосредственно на утеплитель без дополнительной контробрешётки существенно упрощает и ускоряет монтаж.
Супердиффузионные мембраны D-Folie выдерживают без потери своих качеств УФ – излучение до трех месяцев, что дает возможность производить укладку кровли с отсрочкой.

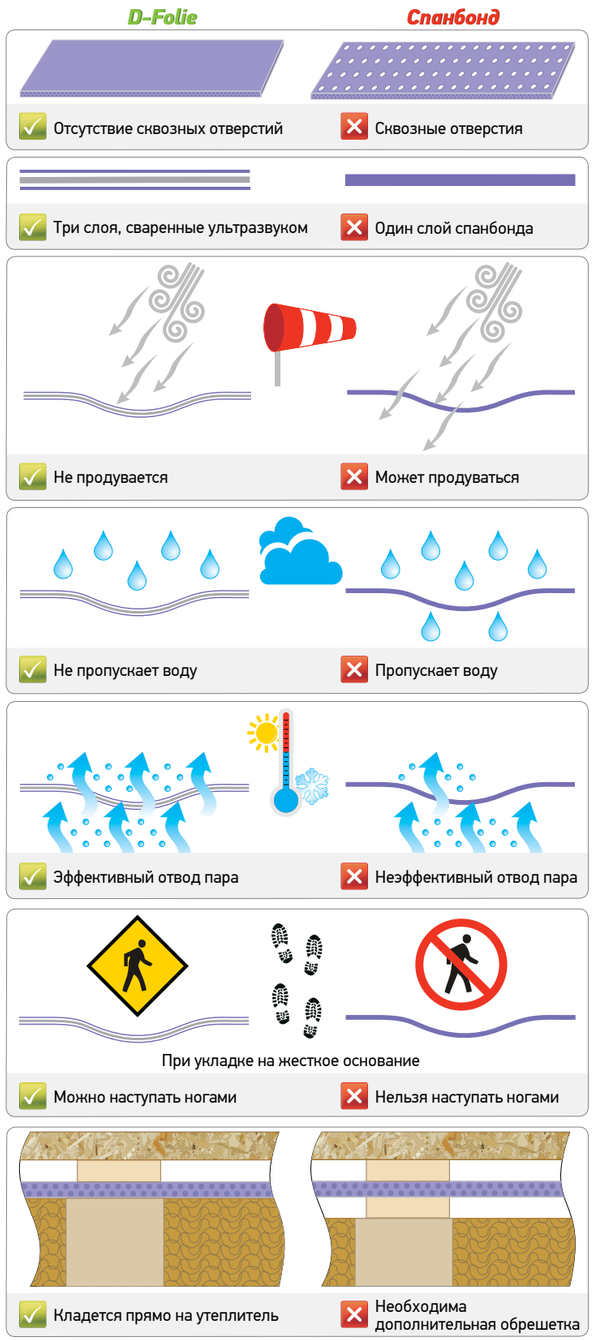

В ассортименте супердиффузионных мембран и плёнок D-Folie:

- Пароизоляционные пленки (**Группа RH**), защищающие утеплитель от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из теплых влажных помещений). Состоят из двух слоев, между которыми помещается армирующая сетка.
- Ветровлагозащитные диффузионные мембраны (**Группа: FM**), предохраняющие утеплитель от влаги, попадающей снаружи дома (под кровлю или фасад), и отводящие влагу из самого утеплителя.
- Ветровлагозащитные супердиффузионные мембраны (**Группа RS**, **FS**) – новое поколение пленок, состоящих из трех слоев, соединенных ультразвуковой сваркой. Внутренний слой относится к продуктам нанотехнологий и, в отличие от других мембран, не просто обеспечивает одностороннюю проводимость пара, но и активно выводит влагу от утеплителя наружу.



Ветроизоляция
1. Сайдинг Döcke
2. Контробрешетка под сайдинг
3. Супердиффузионная мембрана D-Folie
4. Утеплитель
5. Вертикальная обрешетка под утеплитель
6. Пароизоляция

Гидроветрозащита
1. Гибкая черепица Döcke PIE
2. Подкладочный ковер
3. OSB-3
4. Контробрешетка
5. Супердиффузионная мембрана D-Folie
6. Утеплитель
7. Стропила
8. Пароизоляция D-Folie
9. Внутренняя отделка
10. Обрешетка под OSB-3

Сравнительные характеристики супердиффузионных мембран и пленок D-Folie

Супердиффузионные мембраны и пленки D-Folie	D-Folie RS Gold	D-Folie RS Silber	D-Folie RH Silber	D-Folie RS Bronze	D-Folie RH Bronze	D-Folie FM Bronze
Материал	ПП	ПП	ПП, АЛЮ	ПП	ПЭ	ПП
Количество слоев	3	3	4	3	3	1
Плотность	150 г/м²	120 г/м²	77 г/м²	100 г/м²	80 г/м²	85 г/м²
Паропроницаемость (за 24 часа)	3200 г/м²	3200 г/м²	1,5 г/м²	3500 г/м²	нет	4500 г/м²
УФ стабильность	3 месяца	3 месяца	нет	1.5 месяца	1 месяц	нет
Возможность укладки на утеплитель	да	да	–	да	–	да

R – кровельная; **S** – супердиффузионная (трехслойная), **F** - фасадная, **H** - пароизоляционная, **M** - диффузионная
ПП – полипропилен, **ПЭ** – полиэтилен, **АЛЮ** - алюминий

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА КРОВЛИ

От правильного монтажа зависит не только срок службы кровли, но и отсутствие дополнительных затрат на восстановление поврежденных при протечках внутренних интерьеров и мебели. Кроме того, правильно сформированный кровельный пирог повышает энергоэффективность здания, помогая сократить расходы на оплату отопления.

1 Карнизно - коньковая черепица



Прямоугольник	в качестве карниза	в качестве конька	В упаковке	Вес
	22 пог. м	11 пог. м	22 гонта	35 кг

Предназначена для укладки по карнизу на коньке и ребрах кровли. Изготавливается по технологии производства гонтов с посыпкой в цвет гонтов. В варианте коньковой черепицы делится по перфорации на три части.

2 Ендовый ковер

Рулон	Размер	Толщина	Вес
	1м х 10м	3,5 мм	4 кг/м²

Создает усиленную гидроизоляцию внутренних переломов крыши. Герметизирует примыкания к вертикальным стенам и трубам.

3 Мастики

Фасовка:
Ведра 5 л, 10 л.
Картридж 0,3 л.

Мастика кровельная Döcke PIE представляет собой готовый к применению материал, состоящий из кровельного битума, модифицированного, технологических добавок и наполнителей. Используется для дополнительной гидроизоляции.

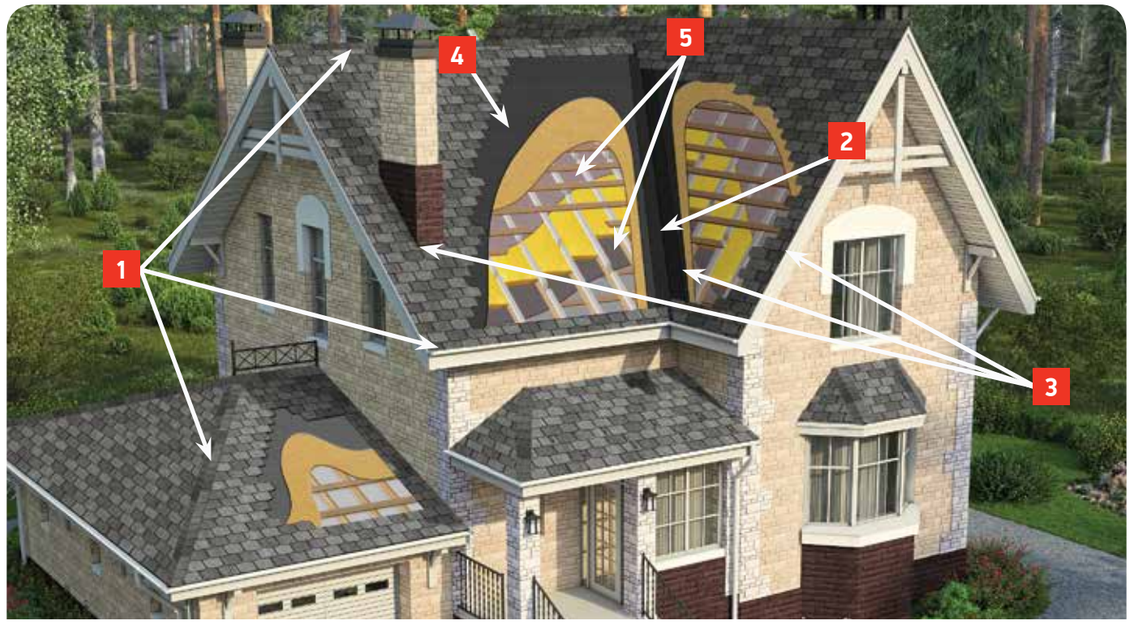

4 Подкладочные ковры

Подкладочные ковры D-Basis предназначены для дополнительной гидроизоляции кровли и могут использоваться для временного укрытия крыши при перерыве кровельных работ.

Виды подкладочных ковров различаются по структуре, техническим и эксплуатационным свойствам. Различие состоит лишь в материале и удобстве использования. D-Basis Standard произведен по традиционной технологии, D-Basis Comfort является ковром нового поколения и имеет более высокие прочностные характеристики на разрыв.

- **D-Basis Standard**

Подкладочный ковер D-Basis Standard	Толщина	Длина	Вес
	1,7мм	15 м	2 кг/м²

- **D-Basis Comfort**

Подкладочный ковер D-Basis Comfort	Толщина	Длина	Вес
	0,5мм	40 м	0,5 кг/м²

5 Пленки и мембраны

Пленки и мембраны необходимы для защиты утеплителя от влаги и ветра. Рекомендуется использовать их как при устройстве кровли, так и при подготовке стен к отделке сайдингом и фасадными панелями.

УСТРОЙСТВО «КРОВЕЛЬНОГО ПИРОГА» Döcke PIE*

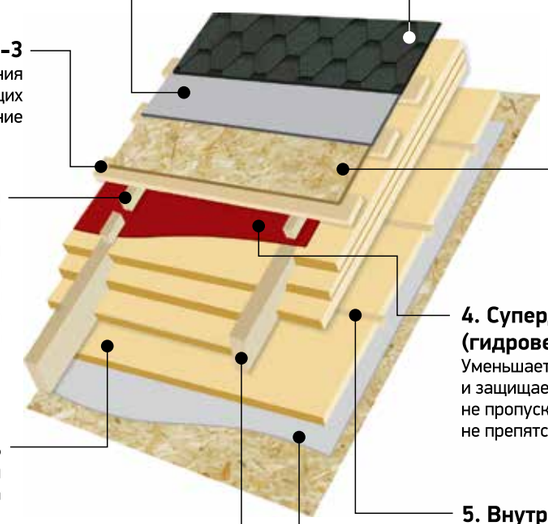

1. Подкладочный ковёр
Обеспечивает дополнительную гидроизоляцию кровли

2. Гибкая черепица
Является основным гидроизолирующим материалом кровли

3. Сплошное основание (OSB-3 или ФСФ)
Наиболее часто используемый материал для создания кровельного основания, на которое монтируются подкладочные ковры и гибкая кровля

4. Супердиффузионная мембрана (гидроветроизоляция)
Уменьшает выдувание тепла из утеплителя и защищает утеплитель от выветривания; не пропускает влагу внутрь утеплителя, не препятствуя выходу водяного пара

5. Внутренняя обрешётка
Служит опорной поверхностью утеплителю и пароизоляционной плёнке

6. Пароизоляционная плёнка
Изолирует утеплитель от теплого влажного воздуха, поступающего из жилых помещений

7. Стропила
Являются основным несущим элементом крыши. Составляют каркас пирога

8. Утеплитель
Защищает дом от потери тепла

9. Контробрешётка с вентиляционными зазорами
Предназначена для обеспечения вентиляции подкровельного пространства и монтажа обрешетки

10. Обрешётка под OSB-3
Используется для закрепления плит OSB-3, образующих кровельное основание

*Конструкция покрытия кровли, состоящего из нескольких слоёв, называется «Кровельным пирогом».

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ DÖCKE STANDARD

Водостоки из ПВХ – технологии будущего уже сейчас

Классическая, проверенная временем, водосточная система Döcke STANDARD разработана немецкими инженерами специально для малоэтажного строительства.

Цветовая палитра водостоков Döcke разработана нашими дизайнерами с учетом наиболее популярных цветов кровли и идеально сочетается со всеми материалами Döcke, а также с натуральной отделкой фасада.

Удивительная легкость монтажа, надежность соединений, отсутствие необходимости в склеивании, увеличенная гарантия до 25 лет – вот что мы называем Гарантией Döcke!

Водостоки Döcke STANDARD — оптимальное решение!

Döcke STANDARD — это:

- Оптимальная цена
- Продуманная конструкция
- Свобода творчества

Классическая, проверенная временем, водосточная система Döcke STANDARD разработана немецкими инженерами специально для малоэтажного строительства.

Ассортимент водостоков Döcke STANDARD

Палитра цветов водостоков Döcke STANDARD

Шоколад · Пломбир · Гранат

Водостоки Döcke LUX — ещё больше возможностей!

Döcke LUX — это:

- Большие возможности
- Респектабельность
- Сила и мощь

Большая пропускная способность, обслуживание большей площади водосбора, усиленная конструкция с повышенной устойчивостью к снеговой нагрузке, яркий и запоминающийся дизайн.

Ассортимент водостоков Döcke LUX

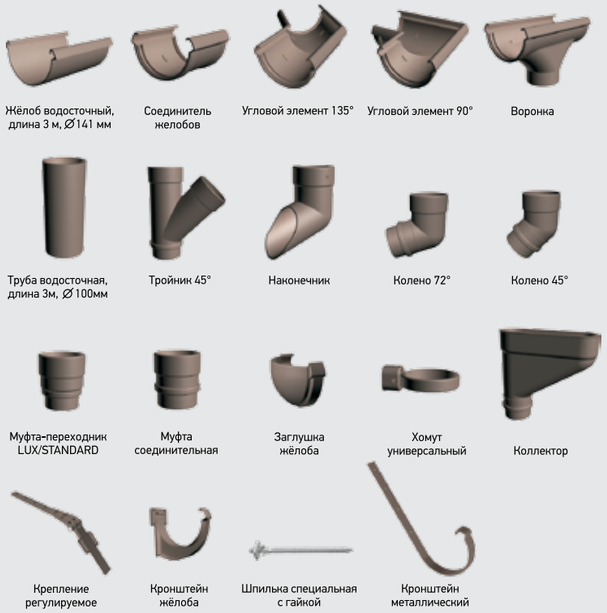

Палитра цветов водостоков Döcke LUX

Шоколад · Пломбир

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ DÖCKE LUX

Водостоки Döcke LUX – больше возможностей!

Водосточные системы серии Döcke LUX для тех, кто привык к лучшему. Они удачно дополнят фасад вашего дома, придав ему законченный, респектабельный вид. При этом они могут стать как одной из главных деталей здания, так и не выделяться на фасаде, сохранив свою функциональность. Благодаря увеличенному диаметру, они с успехом применяются для отвода осадков с крыш большой площади, исключая необходимость использования лишних воронок и труб. Тем самым они не перегружают фасад здания и не отвлекают внимание на себя, лишь подчеркивая достоинства архитектуры вашего дома.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МОНТАЖА САЙДИНГА

Применение оригинальных аксессуаров Döcke – правила хорошего тона при отделочных работах.

Не стоит использовать подручные средства – немецкие инженеры уже все продумали и рассчитали за вас. Используя стартовые профили, наличники, откосы и отливы, можно не только получить гарантированно профессиональный результат, но и сэкономить силы и время. Некоторые элементы из коллекции аксессуаров Döcke не имеют аналогов ни у российских, ни у зарубежных производителей сайдинга.

Стартовый профиль

Длина 3050 мм
Штук в коробке 50
Вес коробки (брутто) 22,9 кг

Финишный профиль

Длина 3050 мм
Штук в коробке 60
Вес коробки (брутто) 22,90 кг

Внешний угол

Длина 3050 мм
Штук в коробке 12
Вес коробки (брутто) 18,8 кг

J-профиль

Длина 3050 мм
Штук в коробке 66
Вес коробки (брутто) 31,9 кг

Гибкий J-профиль

Длина 3810 мм
Штук в коробке 5
Вес коробки (брутто) 5,212 кг

Внутренний угол

Длина 3050 мм
Штук в коробке 22
Вес коробки (брутто) 17,1 кг

Н-профиль

Длина 3050 мм
Штук в коробке 45
Вес коробки (брутто) 43,5 кг

Наличник 89

Длина 3660 мм
Штук в коробке 22
Вес коробки (брутто) 25,50 кг

Наличник 75

Длина 3660 мм
Штук в коробке 30
Вес коробки (брутто) 33,00 кг

Околооконный профиль

Длина 3660 мм
Рабочая ширина 200 м
Штук в коробке 12
Вес коробки (брутто) 21,8 кг

Окантовочный профиль

Длина 3050 мм
Штук в коробке 38
Вес коробки (брутто) 18,20 кг

Молдинг

Длина 3050 мм
Штук в коробке 50
Вес коробки (брутто) 24,10 кг

Откос

Длина 3660 мм
Рабочая ширина 254 м
Штук в коробке 12
Вес коробки (брутто) 20,50 кг

Отлив

Длина 3050 мм
Рабочая ширина 100 м
Штук в коробке 40
Вес коробки (брутто) 34,50 кг

J-фаска

Длина 3050 мм
Рабочая ширина 203,2 м
Штук в коробке 20
Вес коробки (брутто) 28,40 кг

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Угол BURG

Количество в коробке 10 шт.
Типоразмер упаковки 525x480x200 мм
Вес коробки (брутто) 5,80 кг



Угол FELS



Количество в коробке 9 шт.
Типоразмер упаковки 525*480*200 мм
Вес коробки (брутто) 5,00 кг

Угол BERG

Количество в коробке 12 шт.
Типоразмер упаковки 520x470x160 мм
Вес коробки (брутто) 5,1 кг

Угол STEIN

Количество в коробке 9 шт.
Типоразмер упаковки 525x425x195 мм
Вес коробки (брутто) 5 кг

Цвета фасадного J-профиля 30 мм

Агатовый, Дымчатый, Палевый, Слоновая кость, Бежевый, Жженый, Каштановый

Цвета фасадного L-профиля 35 мм

Агатовый, Дымчатый, Палевый, Слоновая кость, Бежевый, Каштановый

Стартовый угол



	Berg	Stein	Burg	Fels
Количество в коробке	80	50	50	50
Вес коробки (брутто)	2,3 кг	1,9 кг	1,9 кг	1,9 кг

Стартовый металлический профиль



Длина 2000 мм
Количество в коробке 20 шт.
Типоразмер упаковки стрейч-пленка
Вес коробки (брутто) 9,10 кг

Базовая планка



Длина 2000 мм
Количество в коробке 30 шт.
Типоразмер упаковки стрейч-пленка
Вес коробки (брутто) 9,10 кг

Бордюр универсальный

Длина 1000 мм
Количество в коробке 20 шт.
Типоразмер упаковки 1040x360x130 мм
Вес коробки (брутто) 9,76 кг

Шоколад, Пломбир

Фасадный внутренний угол

Длина 3050 мм
Количество в коробке 20 шт.
Типоразмер упаковки стрейч-пленка

Агатовый, Палевый, Каштановый

Фасадный J-профиль 30 мм (Berg, Burg)

Длина 3000 мм
Количество в коробке 20 шт.
Типоразмер упаковки 3070x150x140 мм
Вес коробки (брутто) 16,3 кг

Фасадный L-профиль 35 мм (Stein, Fels)

Длина 3050 мм
Количество в коробке 20 шт.
Типоразмер упаковки стрейч-пленка
Вес коробки (брутто) 16,30 кг

Фасадный околооконный профиль 230 мм

Длина 3680 мм
Количество в коробке 12 шт.
Типоразмер упаковки 3680x331x199 мм
Вес коробки (брутто) 29,74 кг

Пломбир

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Компания «Дёке Экстружн» предлагает покупателям принципиально новую универсальную систему профилей, предназначенную для профессиональной отделки оконных и дверных проемов, ветровой доски, а также для создания дизайнерских переходов между натуральными и искусственными материалами различных текстур.

СИСТЕМА WIND FLOW NEW

Система аксессуаров WIND FLOW была разработана специалистами Döcke с учетом особенностей их применения на поверхностях, подвергающихся экстремальным температурным и деформационным нагрузкам. Ребра жесткости, находящиеся внутри элементов, придают конструкции жесткость, препятствуя изгибам и деформации, а воздушные каналы, образуемые ребрами, обеспечивают надежную вентиляцию, отводя избыточное тепло. Это особенно важно, если фасад дома темного цвета, ведь нагрев на солнце в этом случае происходит быстрее и сильнее, чем на конструкциях светлых цветов.

Используя элементы системы Wind Flow, вы быстро, легко и с гарантированно профессиональным результатом сможете избежать трудностей при монтаже. Кроме того, универсальность применения позволит вам значительно сэкономить – ведь одни и те же детали прекрасно подходят для различных задач на фасаде.

Отделка ветровой доски

Ветровая доска – элемент кровли, подвергающийся повышенным температурным нагрузкам. Особенно, если она темного цвета.

Система воздушных каналов, находящаяся внутри J-фаски Wind Flow, позволяет отвести избыточное тепло и предотвратить деформацию пластиковой детали. Кроме того, запатентованная форма J-фаски позволяет легко сделать переход от кромки лобовой доски к подкровельным соффитам.

Вариант применения системы Wind Flow в качестве ветровой доски

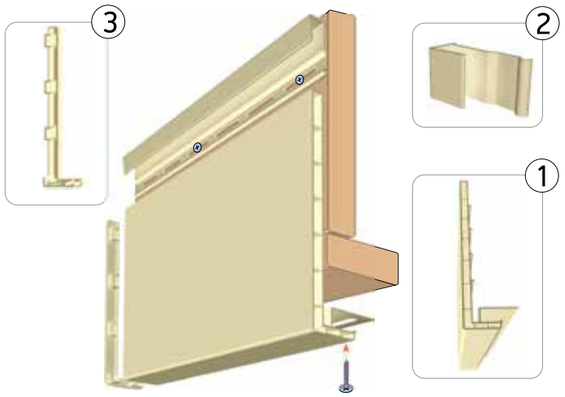

1. J-фаска WF;
2. Финишный профиль WF
3. Заглушки WF (правая и левая)

Отделка оконных и дверных проёмов

Оконные и дверные проёмы – детали, на которые обращается наибольшее внимание при взгляде на фасад. А значит, их обрамление должно быть безупречным. Предлагаемые элементы системы Wind Flow сделают окна и двери настоящим украшением вашего дома. Каждый раз, открывая окно или дверь, вы будете радоваться профессиональному результату, которого добились вы сами.

Обрамление окна элементами Wind Flow

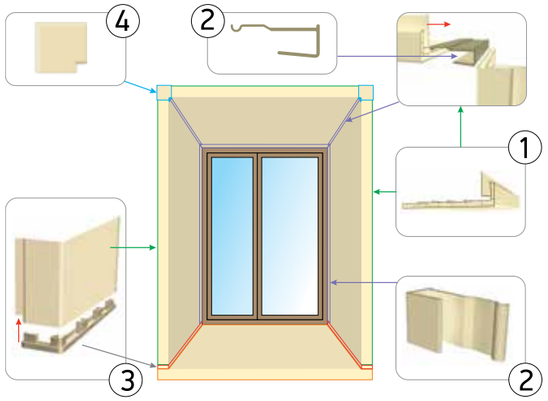

1. J-фаска WF
2. Финишный профиль WF
3. Заглушки WF (правая и левая)
4. Угловая накладка WF

Döcke
ОТ ЦОКОЛЯ ДО КРОВЛИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БОРДЮР NEW

Универсальный бордюр – настоящая находка для любителей необычных и вместе с тем практичных решений. Используйте его в качестве дополнительного элемента при отделке оконных и дверных проемов, маскируя стыки между панелями, откосами и подоконниками. Окна, отделанные с помощью универсального бордюра, будут выглядеть более нарядно и стильно.

Если же вы хотите стилистически объединить фасад и окна, используйте универсальный бордюр в качестве разделителя и в местах переходов различных текстур и цветов. Стильные вертикальные и горизонтальные полосы, образуемые бордюром, идеально поддержат обрамление окон и дверей, визуально завершив общий образ вашего дома.

Обрамление окна элементами Wind Flow с помощью универсального бордюра

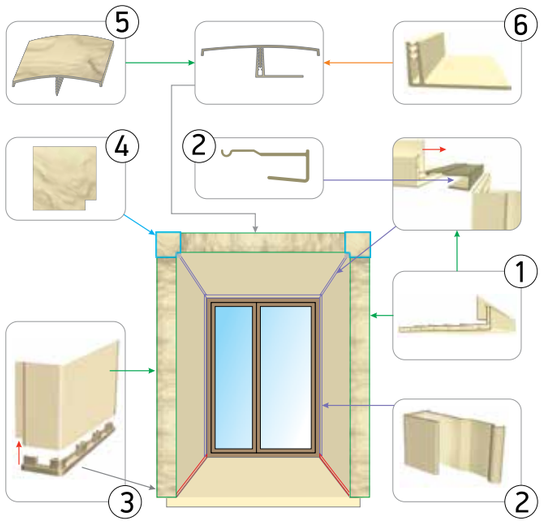

1. J-фаска WF
2. Финишный профиль WF
3. Заглушка WF
4. Угловая накладка для бордюра
5. Бордюр универсальный
6. Базовая планка

Любители европейской архитектуры по достоинству оценят возможность применения универсального бордюра в качестве имитации популярного в Германии и Австрии стиля «фахверк».

Узнайте о других вариантах применения системы Wind Flow в ближайшей точке продажи и оцените универсальность её применения. Ещё никогда работа с фасадными аксессуарами не была такой быстрой, удобной и приятной!

Элементы системы Wind Flow

WF J-фаска

Длина	3050 мм
Количество в коробке	8 шт.
Типоразмер упаковки	3070x300x140 мм
Вес коробки (брутто)	22,173 кг

Заглушка WF

Количество в коробке	40 шт.
Вес коробки (брутто)	0,680 кг

WF Финишный профиль

Длина	3050 мм
Количество в коробке	20 шт.
Типоразмер упаковки	рукав 240 мм
Вес коробки (брутто)	8,605 кг

WF угловая накладка

Длина x Высота	60x60 мм
Количество в коробке	70 шт.
Типоразмер упаковки	240x120x120 мм
Вес коробки (брутто)	0,760 кг

Угловая накладка для бордюра

Длина x Высота	132x132 мм
Количество в коробке	96 шт.
Типоразмер упаковки	535x285x285 мм
Вес коробки (брутто)	6,444 кг

WF Н-профиль

Длина	1850 мм
Количество в коробке	50 шт.
Типоразмер упаковки	1870x347x130 мм
Вес коробки (брутто)	8,605 кг

Бордюр универсальный

Длина	1000 мм
Количество в коробке	20 шт.
Вес коробки (брутто)	9,800 кг

Базовая планка

Длина	2000 мм
Количество в коробке	30 шт.
Типоразмер упаковки	Рукав п/э
Вес коробки (брутто)	9,200 кг

Цвета универсально бордюра

Белый, Земляной

Цвета элементов WF

Пломбир, Шоколад

NEW

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

В линейку чердачных лестниц D-STEP входят две модели **D-STEP STANDARD** и **D-STEP COMFORT.**

D-STEP STANDARD

Оптимальный вариант лестницы, обладающий присущим всем продуктам Döcke высоким качеством при оптимальных ценах.

D-STEP COMFORT

Модификация лестницы, обладающая рядом технических усовершенствований. Например, большей шириной ступенек, поручнем для более удобного подъема.

	габариты лестницы	размер проёма	вес	высота помещения
D-STEP STANDARD	58x118	60x120	26,7	280
D-STEP STANDARD	68x118	70x120	27,5	280
D-STEP COMFORT	58x118	60x120	27,7	280
D-STEP COMFORT	68x118	70x120	28,5	280

Чердачные лестницы D-STEP – новинка сезона!

D-STEP – это складные трехсекционные лестницы, убираемые в потолок. Теперь использование чердачного помещения или мансарды стало проще, удобнее и безопаснее! Для того чтобы воспользоваться чердачным помещением, необходимо специальной ручкой открыть замок люка и лёгким движением разложить лестницу. Сложение лестницы также не является проблемой. В закрытом положении она не видна, а окрашенный в цвет потолка люк эстетичен и впишется в любой интерьер.

Лестницы продаются в собранном виде, что значительно упрощает их транспортировку и монтаж. Лестница помещается в багажник легковой машины. Это избавляет покупателей от дополнительных затрат на транспортировку. Подробная инструкция по установке и применению позволяет быстро самостоятельно произвести монтаж. При желании, покупатель может докупить необходимые дополнительные опции – поручни, ножки и т.д.

Гарантийный срок на лестницы D-STEP составляет 3 года.

Обратите внимание на преимущества D-STEP:

- **Легкость и удобство самостоятельного монтажа;**
- **Компактность – не занимает пространства в помещении;**
- **Привлекательный дизайн – органично вписывается в интерьер загородного дома;**
- **Удобство использования – разложите лестницу парой движений;**
- **Прочность и долговечность – конструкция прослужит долгие годы;**
- **Экологичность – лестницы изготовлены из натурального дерева;**
- **Грузоподъемность – 160 кг;**
- **Гарантия – 3 года.**

СОФФИТЫ

Соффит сплошной T4

Длина	1850/3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Штук в коробке	16

Гранат Шоколад Пломбир

Соффит перфорированный T4

Длина	1850/3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Штук в коробке	16

Гранат Шоколад Пломбир

Соффит с центральной перфорацией T4

Длина	1850/3050 мм
Рабочая ширина	305 мм
Полезная площадь панели	0,933 кв. м
Штук в коробке	16

Гранат Шоколад Пломбир

Универсальное решение

Наиболее удобными, современными и популярными материалами для отделки подкровельного пространства являются соффиты. Они позволяют соединить воедино сразу несколько требований – хорошую вентиляцию, невозможность проникновения насекомых, привлекательный внешний вид.

Соффиты Döcke выпускаются в трёх популярных цветах: белоснежный Пломбир, благородный Шоколад и стильный Гранат.

Благодаря оригинальному профилю и замку крепления, соффиты Döcke идеально подходят как для внутренних, так и для наружных работ. Используйте их для подшивки карнизов, фронтонов, потолков значительной площади на террасах, в гаражах, летних кухнях и беседках. Соффиты Döcke обеспечат вашим строениям великолепный внешний вид, идеальную вентиляцию и защиту.

ИНСТРУМЕНТЫ

Malco NHP1R Nail Hole Slot Punch

Инструмент Малко NHP1R – перфоратор для создания крепежных отверстий.

Описание	Размер отверстий, мм	Глубина зева, мм	Длина , мм	Вес нетто, г
Перфоратор для создания крепежных отверстий	4,0 x 19,1	15,9	216	454

Malco SL5 Vinyl and Aluminum Snap Lock Punch

Инструмент Малко SL5 – пробойник насечек для защелкивания панелей.

Описание	Глубина зева, мм	Длина , мм	Вес нетто, г
Пробойник насечек для защелкивания панелей	9,5	229	340

Malco SDL45 Sider Dutchlap 4 1/2 Marking and Cutting Template

Инструмент Малко SDL45 – лекало для разметки и нарезки панелей.

Описание	Вес нетто, г
Лекало для разметки и нарезки панелей D4,5D	199
Лекало для разметки и нарезки панелей D5C	227

Сэкономьте до 3 часов своего драгоценного времени с инновационным лекало от компании Малко. Работает быстро и точно, заменяя меленый шнур, кромку без скоса и поверочную линейку. Используйте его для нанесения разметки и прямых углов или для непосредственного разрезания ножом при помощи точно отмеченных 3,2 мм отверстий. Лекало изготовлено из прочной нержавеющие стали толщиной 1,22 мм. Оно является незаменимым маленьким помощником при самых больших работах с сайдингом.

Malco SRT2 Sideswiper 6-Pack

Инструмент Малко SRT2 – инструмент для демонтажа сайдинга.

Описание	Длина , мм	Вес нетто, г
Инструмент для демонтажа сайдинга	159	85

Большой размер и удобная ручка, покрытая виниловым слоем, защищает пальцы и обеспечивает действие рычага и регулирование, необходимое для того, чтобы заменить панель сайдинга. Прочная цельная конструкция из пружинной стали является практически неразрушимой.

Malco SB24 Shingle Remover (The Beast)

Описание	Длина лезвия, мм	Вес нетто, г
Инструмент для демонтажа гибкой битумной черепицы выполнен из стали, прорезиненная ручка.	600	1027

Демонтаж гибкой битумной черепицы неприятная работа, но теперь, наконец, есть инструмент, которому под силу такая задача. Инструмент для демонтажа гибкой битумной черепицы SB24 от Malco облегчает такую работу. Инструмент SB24 удаляет гибкую битумную черепицу и вытягивает гвозди одним движением.